Аппаратные продукты


- Аудио контроллеры DANTE
- Баскетбол
  - Табло атаки
- Табло спортивные
- Сирена

Аудио контроллеры DANTE

Аудиоплеер — комплексное решение для хранения, управления и воспроизведения музыки. Система состоит из компактного аппаратного плеера, который хранит музыкальную библиотеку и воспроизводит звук на колонки или наушники, и удобного десктоп-приложения для ПК. Через приложение пользователь управляет плейлистами и воспроизведением, а все команды по локальной сети передаются на устройство, где хранится музыка и осуществляется вывод звука.




Количество каналов	Артикул	Описание
64	CONTROL-PLAYER-M2	Блок управления воспроизведения аудио серии CONTROL - плеер, интеграция с внешними системами и поддержкой удаленного управления и загрузки контента, Входы: USB 2 шт, RTSP поток. Выход Dante.
64	TC-AUDIO-2-DANTE	Консоль управления серии TC для звукооператора с двумя сетевыми картами и предустановленными лицензиями для работы в системе Dante. Монитор, мышь, клавиатура в комплекте.

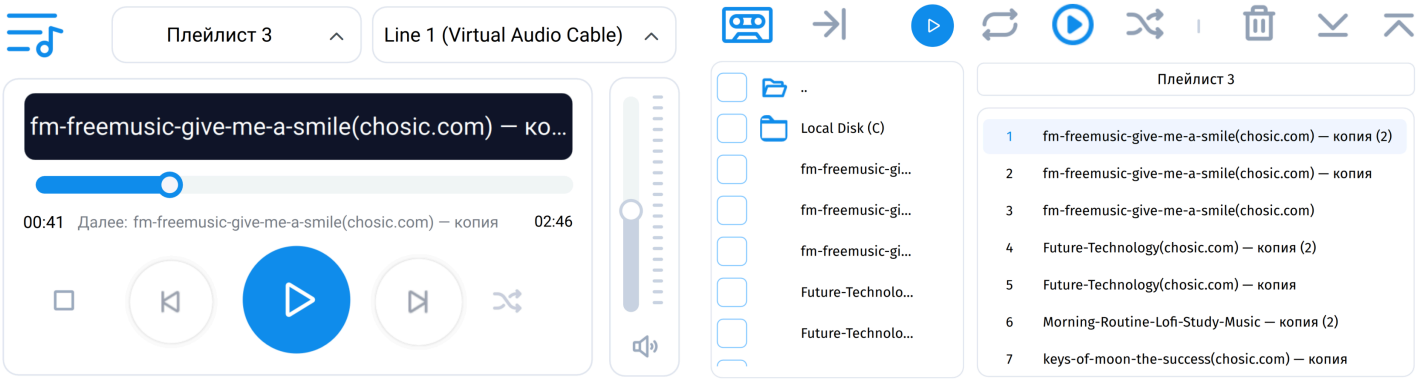

Функции

Категория	Функционал
Базовые операции	PLAY/PAUSE - запуск и приостановка воспроизведения текущего трека. STOP - остановка воспроизведения с возвратом к началу трека. NEXT / PREVIOUS - переход к следующему или предыдущему треку в текущем плейлисте или очереди.
Режимы воспроизведения	`Повтор отключен` - последовательное воспроизведение списка. `Повтор текущего трека` - зацикливание одного трека. `Повтор плейлиста` - зацикливание всего текущего списка воспроизведения.

Категория	Функционал
Режим перемешивания (Shuffle)	Кнопка-переключатель для случайного порядка треков в текущем плейлисте или очереди.
Работа со списком плейлистов	`Создать плейлист` - создание нового, пустого плейлиста с запросом имени. `Редактировать плейлист` - переименование выбранного плейлиста. `Удалить плейлист` - удаление выбранного плейлиста после подтверждения (без удаления аудиофайлов с диска).
Управление содержимым плейлиста:	`Добавить трек(и) в плейлист` - открытие системного диалога выбора файлов для добавления одного или нескольких аудиофайлов (поддерживаемые форматы: MP3, FLAC, AAC, WAV, OGG и др.). `Удалить трек из плейлиста` - удаление выбранного трека(ов) из текущего плейлиста. `Изменить порядок треков` - возможность перетаскивания треков внутри плейлиста для изменения их последовательности.
Регулировка громкости	Ползунок `Громкость` с диапазоном от 0% до 100%. **Индикатор уровня громкости:** Визуальный индикатор рядом с ползунком, отображающий текущий уровень.
Выбор аудиоустройства вывода	Выпадающий список `Устройство вывода`. **Функция автоматического обнаружения:** При запуске и при подключении нового устройства приложение автоматически сканирует систему и заполняет список доступных аудиоустройств. Возможность переключения устройства "на лету" во время воспроизведения.
Работа с библиотекой и накопителями	
Добавление треков с внешних накопителей	**Функция автоматического обнаружения:** Приложение отслеживает события подключения съемных накопителей - USB-флешек, внешних HDD/SSD. При подключении устройства всплывает соответствующее уведомление. При подключении накопителя он появляется в разделе выбора файлов. Пользователь может добавлять треки с внешнего накопителя в плейлисты стандартным способом. Файлы считываются напрямую, копирование на основной диск не требуется.

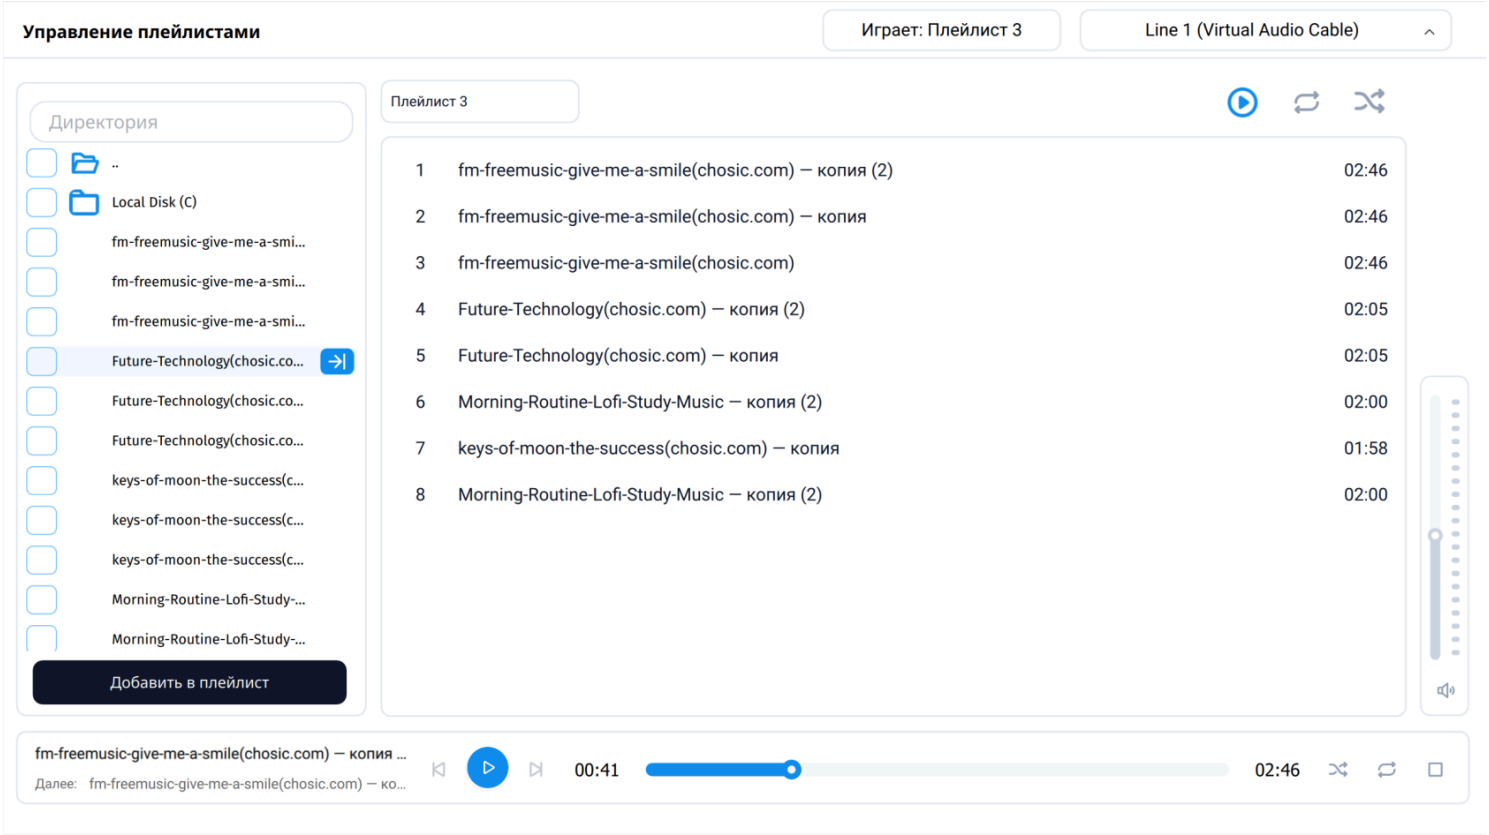

Лицензии

Тип	Описание
L-SGC-AP-WPS	Лицензия на рабочее место управления аудиовоспроизведением для ПК
L-SGC-AP-NODE	Лицензия на узел аудиовоспроизведения базовый функционал
L-SGC-AP-NODE-DANTE	Лицензия на узел аудиовоспроизведения - поддержка DANTE

Интерфейсы

GigabitEthernet RJ-45 - 2

USB 3.0 type A - 2 шт

CD/DVD-ROM - 1 шт

Физические параметры

Модель	Размеры, В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Тип монтажа	Рабочая температура
CONTROL-PLAYER-M2	81,5 x 432,8 x 218	3,2	Стоечный, 19'	От 0С до + 40С
TC-AUDIO-2-DANTE	169,5 x 432,8 x 318	5,3	Стоечный, 19'	От 0С до + 40С

Содержимое коробки

Модель	Содержимое
CONTROL-PLAYER-M2	Устройство, кабель питания, паспорт
TC-AUDIO-2-DANTE	Рабочая станция, кабель питания, мышь, клавиатура

Опциональные аксессуары

Тип	Артикул	Описание
Направляющие для установки в стойку	TC-AUDIO-2-DANTE-RM-KIT	Направляющие для установки в стойку

Баскетбол

Баскетбол

Табло атаки

Табло атаки (shot clock) в баскетболе отсчитывает время, за которое команда **обязана выполнить бросок**. Если она не попала в кольцо (или не коснулась дужки) до истечения этого времени, фиксируется **нарушение**, и мяч переходит к сопернику.

Смысл этого устройства — обеспечение **динамики и зрелищности**. Без него команды могли бы бесконечно удерживать мяч, играя на удержание счета. Табло атаки заставляет играть активно, исключает затягивание времени и стимулирует быстрые, комбинационные действия, делая игру честной и интенсивной на протяжении всех 24 (или 30 в NCAA) секунд владения.



Количество сторон	Артикул	Описание
1	TE-J-BSKT-ATSCB1-M4	1-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
3	TE-J-BSKT-ATSCB3-M4	3-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
4	TE-J-BSKT-ATSCB4-M4	4-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем
-	TE-J-BSKT-ATSCBX-M4	Контроллер табло атаки 24с для монтажа на табло атаки мультимедийное

Функции

Категория	Функционал
Время атаки	Отображаемое время атаки с показом либо без показа десятых долей секунд. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет красный. Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта.
Игровое время	Отображаемое время игры. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет желтый.Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное

Категория	Функционал
	задание шрифта.
Сирена мультитональная	Встроенная сирена с поддержкой трех тонов индикации.
Возможность подключения светодиодных лент индикации	Поддержка подключения светодиодных лент индикации - красной и желтой разъемами с фиксацией.

Физические параметры

Модель	Размеры, В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Тип монтажа	Рабочая температура
TE-J-BSKT-ATSCB1-M4	465 x 520 x 124	3,2	На ферму/стену/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCB3-M4	324 x 431,6 x 380	7,8	На ферму/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCB4-M4	465 x 520 x 520	12,6	На ферму/треногу	От 5С до + 40С
TE-J-BSKT-ATSCBX-M4	165,5 x 313 x 67	1,2	На ферму/в корпус	От 5С до + 40С

Аксессуары

Тип	Артикул	Описание
Монтаж на пол	TE-J-BSKT-ATSCBA-TRIPOD-M2	Тренога для установки табло атаки на пол



Тренога для монтажа на пол.

Как купить

Чтобы обсудить варианты покупки и поговорить с представителем ФОРА, посетите https://www.fvst.ru.

Телефон для связи: +7 383 263 23 30

E-mail: contact@fvst.ru

Табло спортивные

Сирена

Сирена спортивная

Функции

Категория	Функционал
Количество видов сирен(звуков)	4
Управление сиреной через интерфейс RS-485	Да
Возможность подключения устройств цепочкой через интерфейс RS-485	Да
Управление сиреной через интерфейс USB	Да
Поддержка программным обеспечением SG Constructor	Да

Интерфейсы

RS-485 RJ-45 - 2

USB type A - 1 шт

Разъем электропитания с фиксацией типа PowerCon - 1 шт

Ручка регулировки громкости - 1 шт

Светодиод индикации питания - 1 шт

Светодиод активности - 2 шт

Физические параметры

Модель	Размеры, В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Тип монтажа	Рабочая температура
TE-SLS-HORN-M3	137 x 256 x 249		Настольный	От -20C до + 40C

Содержимое коробки

Модель	Содержимое
TE-SLS-HORN-M3	Устройство, кабель питания, соединительный кабель USB, паспорт